


Produktdatenblatt

Ultraschallwanne SW45/H DURA T Industrieausführung, gebraucht



Netzspannung	220 - 240 Volt; 50/60 Hz
Netzanschluss	3 m Netzkabel fest angeschlossen
Stromaufnahme mit Heizung ca.	8.8 A
Ultraschall Nennfrequenz	37 kHz Doppelhalbwellenbetrieb
Ultraschall Ausgangsleistung max.	400 Watt effektiv; 1'600 Watt Spitzenleistung
Ultraschall Hochleistungs-PZT-Sandwichschwinger	8 Stück
Ultraschall Modi	Standard, Degas, Sweep, Boost
Ultraschall Zeiteinstellung	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Minuten und Dauerbetrieb-Funktion
Heizleistung	1'600 Watt
Temperatureinstellung	in 5°C Schritten von 30 bis 80°C
Sicherheitsabschaltung nach Zeit	automatisch 12 Stunden nach dem letzten Bedieneingriff
Sicherheitsabschaltung nach Temperatur	automatisch, wenn die Badtemperatur 90°C übersteigt
Innenmasse Wanne Länge x Breite x Tiefe ca.	500 x 300 x 300/320 mm mit Schrägboden
Volumen	Wanne brutto ca. 45 Liter, Arbeitsvolumen ca. 34 Liter
Aussenmasse Gerät Länge x Breite x Tiefe ca.	550 x 430 x 465 mm, ohne vorstehende Teile gemessen
Ablauf mit Edelstahl Kugelhahn	G½", Abfluss nach hinten, Bedienung hinten
Werkstoffe	Wanne aus Edelstahl 1.4571, 2 mm; Gehäuse aus Edelstahl 1.4301
Traggriffe elektroisoliert	2 Stück
Gewicht leer ca.	25.5 kg

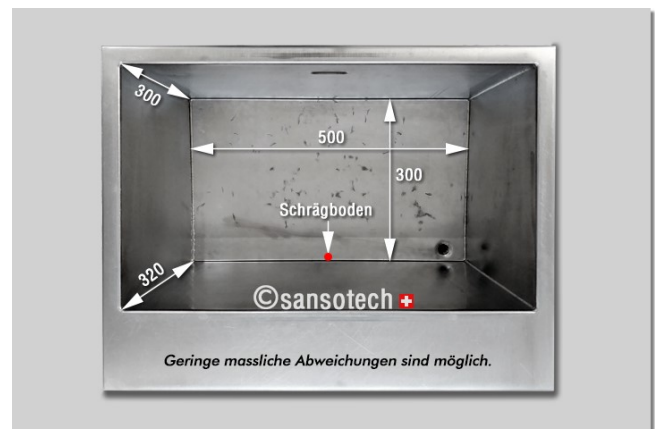


Ablauf mit Edelstahl Kugelhahn G½"

Artikel-Nr. GSW45/H/DT

Standardzubehör zum Reinigen in der Wanne



Wannendeckel (Edelstahl), gebraucht
 Artikel-Nr. DLSW45H

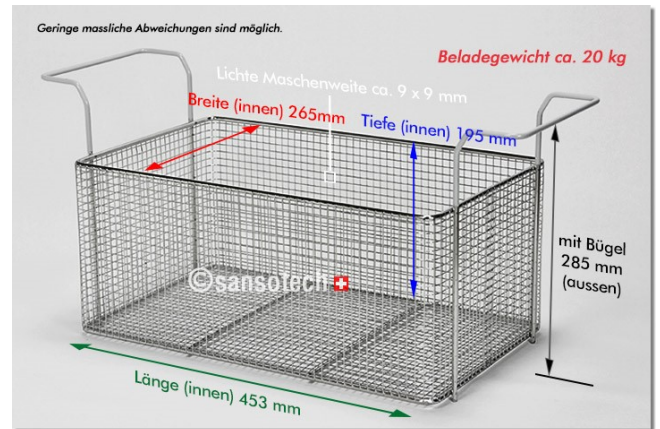

Wannenkorb (Edelstahl), neu
 Artikel-Nr. KBSW45H